




AW 16-16/5A

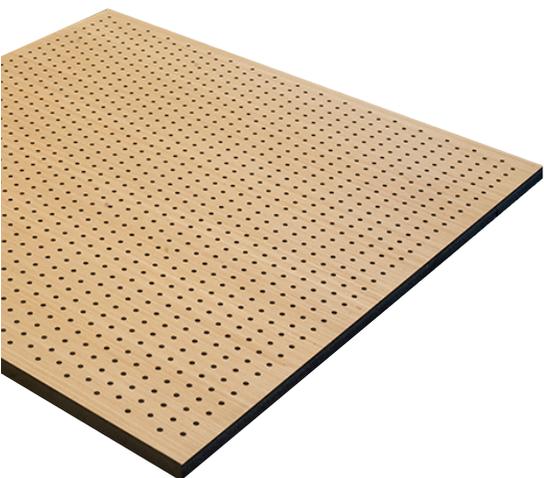

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard / MDF Ignifugé

Formats : 600x600mm / 1200x600 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mésaminé / Stratifié
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF
Perforation alternée
Diamètre 5 mm
Pas entre trous 16x16
Surface perforé (%) 7.6
Voile acoustique à l'arrière
du panneau



Absorption acoustique avec plenum de 40mm
et laine minérale de 40mm


CERTIFIÉ CSTB



Absorption acoustique avec plenum de 200mm
et laine minérale de 40mm

CERTIFIÉ CSTB


AW 16-16 / 5A



APPLICATION



Mur



Sans usinage



Rainuré




Rainure Languette



Plafond



Sans usinage



Caché
démontable



Décaissé
avec
chanfrein



Décaissé
joint creux



Caché