

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard / MDF Ignifugé

Formats : 600x600 mm / 1200x600 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation




Autre Décor



Laqué


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF
Perforation droite
Diamètre 5 mm
Pas entre trous 16mm x 16mm
Surface perforé (%) 7.6
Voile acoustique à l'arrière
du panneau

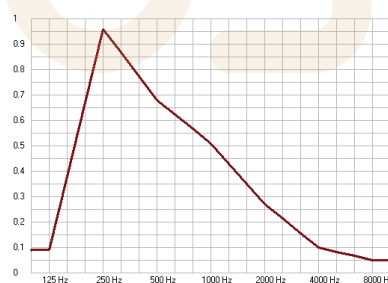

Absorption acoustique avec plenum de 40mm
et laine minérale de 40mm


CERTIFIÉ CSTB

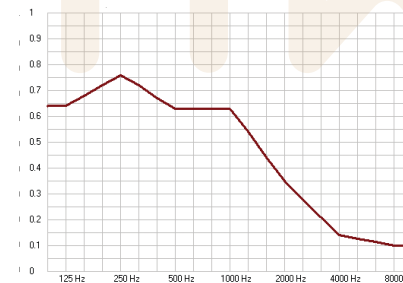

Absorption acoustique avec plenum de 200mm
et laine minérale de 40mm

CERTIFIÉ CSTB

AW 16-16 / 5B



APPLICATION



Mur



Sans usinage



Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans usinage



Caché
démontable



Décaissé
avec
chanfrein



Décaissé
joint creux



Caché