




AW 16-16/8A

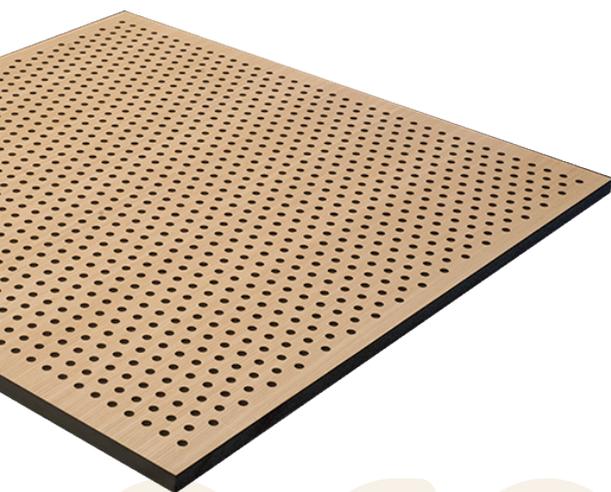

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard / MDF Ignifuge

Formats : 600x600 mm / 1200x600 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mésaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF

Perforation alternée

Diamètre 8 mm

Pas entre trous 16x16

Surface perforé (%) 19.6



Absorption acoustique avec plenum de 40mm
et laine minérale de 40mm


CERTIFIÉ CSTB



Absorption acoustique avec plenum de 200mm
et laine minérale de 40mm

CERTIFIÉ CSTB

AW 16-16 / 8A



APPLICATION



Mur



Sans usinage



Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans
usinage



Caché
démontable



Décaissé
avec
chanfrein



Décaissé
joint creux



Caché