

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Matériaux de base :** MDF Standard / MDF Ignifugé

**Formats :** 600x600 mm / 1200x600 mm

**Épaisseur :** 16mm

**Finition :**

- Plaqué bois vernis
- Mélaminé
- Teint dans la masse

### Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation




Autre Décor




Laqué

Panneau acoustique en MDF  
Perforation droite  
Diamètre 5 mm  
Pas entre trous 16x16  
Surface perforé (%) 19.6  
Voile acoustique à l'arrière  
du panneau

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

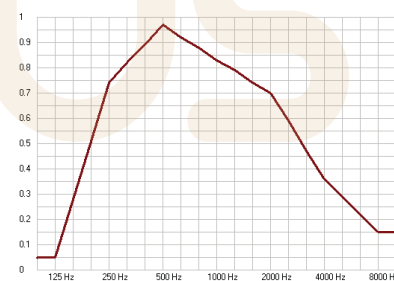


Absorption acoustique avec plenum de 40mm  
et laine minérale de 40mm

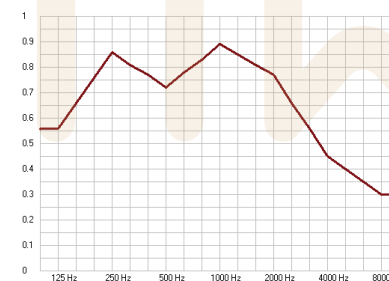


Absorption acoustique avec plenum de 200mm  
et laine minérale de 40mm

### AW 16-16 / 8B



CERTIFIÉ CSTB

## APPLICATION



Sans usinage



Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans usinage



Caché  
démontable



Décaissé  
avec  
chanfrein



Décaissé  
joint creux



Caché