




## DESIGN

# AW 32-32/5A

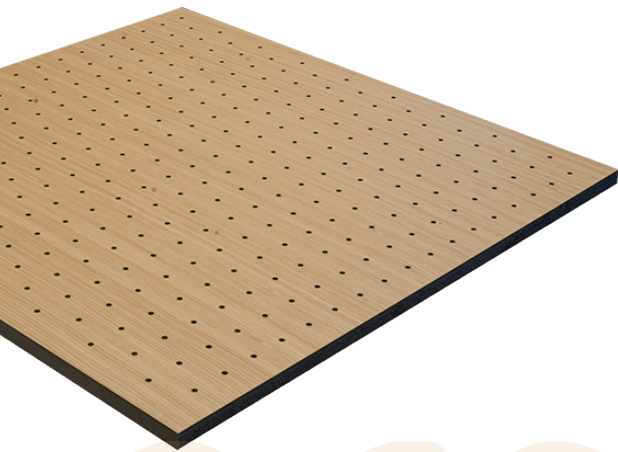

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**Matériaux de base :** MDF Standard / MDF Ignifugé

**Formats :** 600x600 mm / 1200x600 mm

**Epaisseur :** 16mm

**Finition :**

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

### Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF


16 mm.

Perforation alternée

Pas entre trous 32x32

Surface perforé (%) 1.9


Voile acoustique à l'arrière du panneau

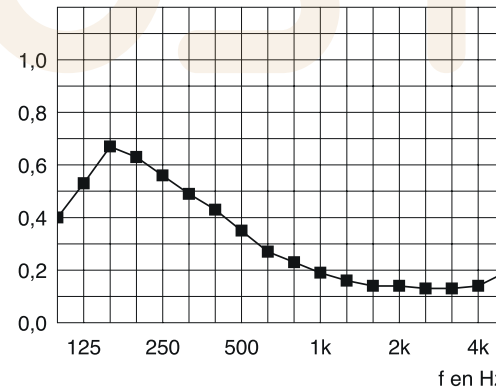

f	$\alpha_w$
100	0,40
125	0,53
160	0,67
200	0,63
250	0,56
315	0,49
400	0,43
500	0,35
630	0,27
800	0,23
1000	0,19
1250	0,16
1600	0,14
2000	0,14
2500	0,13
3150	0,13
4000	0,14
5000	0,19
Hz	

$\alpha_w = 0,20(L)^*$   
classement : E

### AW 32-32/5A



## APPLICATION

CERTIFIÉ CSTB



ACOUSTIWOOD



Mur



Sans usinage



Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans usinage



Caché démontable



Décaissé avec chanfrein



Décaissé joint creux



Caché