




DESIGN

AW 32-32/5B

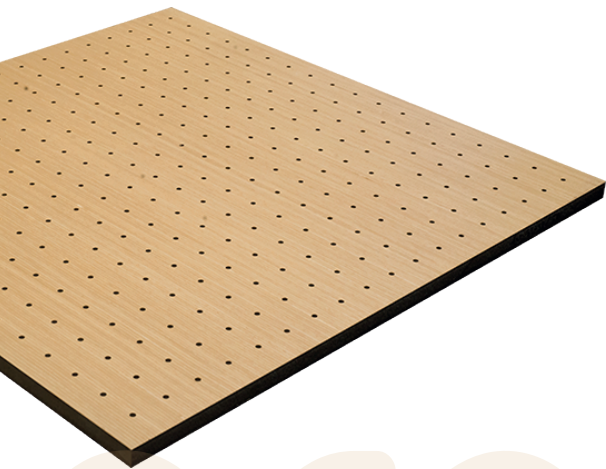

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard / MDF Ignifugé

Formats : 600x600 mm / 1200x600 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mélaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué

Panneau acoustique en MDF

16mm.


Perforation droite

Diamètre 5 mm au pas de 32mm/32mm

Surface perforé (%) 1.9

Voile acoustique à l'arrière du panneau


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

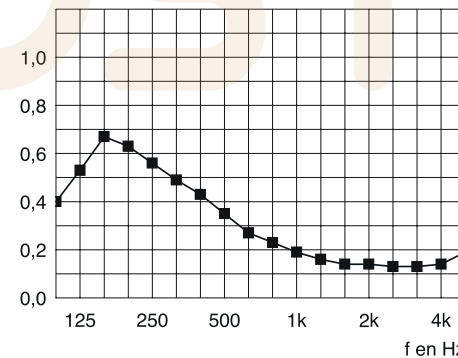

f	α_w
100	0,40
125	0,53
160	0,67
200	0,63
250	0,56
315	0,49
400	0,43
500	0,35
630	0,27
800	0,23
1000	0,19
1250	0,16
1600	0,14
2000	0,14
2500	0,13
3150	0,13
4000	0,14
5000	0,19

$\alpha_w = 0,20(L)$ *
classement : E

AW 32-32/5B

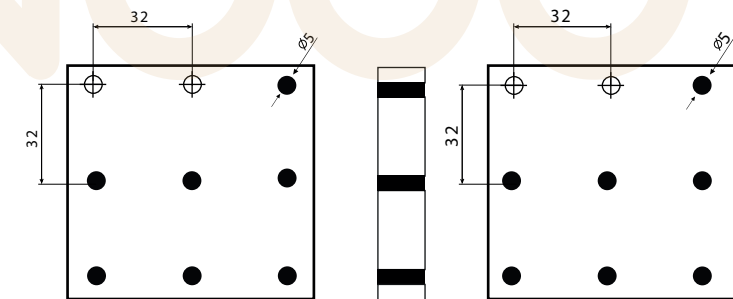

Face avant

Coupe

Face arrière

CERTIFIÉ CSTB

APPLICATION



Mur



Sans usinage



Rainuré



Rainure Langouette



Plafond



Sans usinage



Caché démontable



Décaissé avec chanfrein



Décaissé joint creux



Caché