

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard / MDF Ignifugé

Formats : 600x600 mm / 1200x600 mm

Epaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation




Autre Décor



Laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF ignifugé 16mm plaqué 2 faces.
Perforation avant diamètre 2mm au pas de 8/8
Perforation arrière diamètre 6mm au pas de 8/8
Voile acoustique à l'arrière du panneau

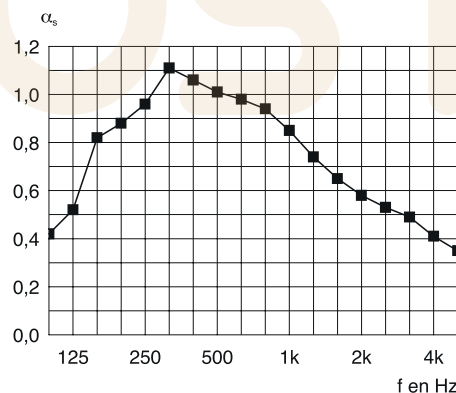


f	α_s
100	0,42
125	0,52
160	0,82
200	0,88
250	0,96
315	1,11
400	1,06
500	1,01
630	0,98
800	0,94
1000	0,85
1250	0,74
1600	0,65
2000	0,58
2500	0,53
3150	0,49
4000	0,41
5000	0,35

$\alpha_w = 0,60(\text{LM})^*$
classement : C

Absorption selon le rapport acoustique du CSTB

AW 8-8 /2-6B

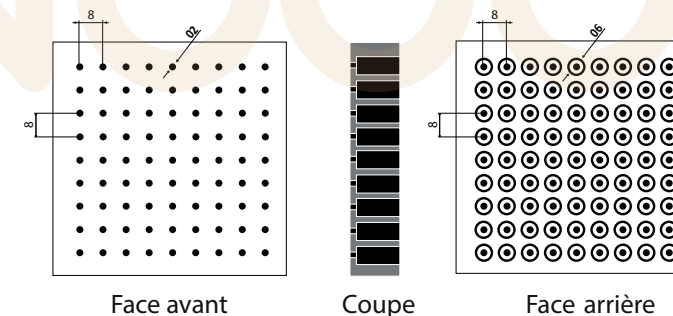

APPLICATION



ACOUSTIWOOD



Mur



Sans usinage



Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans usinage



Caché
démontable



Décaissé
avec
chanfrein



Décaissé
joint creux



Caché