



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard MDF Ignifugé

Formats : 2400 mm x 146 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation




Autre Décor



Laqué

Lame MDF
 Rainures avant 3mm au pas de 16mm
 Perforations arrière diamètre
 10mm au pas alterné 16/16mm
 Voile acoustique à l'arrière du panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

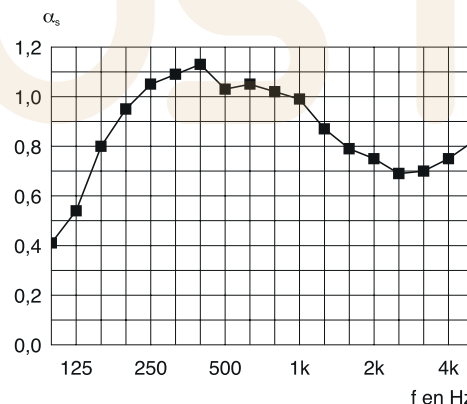


f	α_s
100	0.41
125	0.54
160	0.80
200	0.95
250	1.05
315	1.09
400	1.13
500	1.03
630	1.05
800	1.02
1000	0.99
1250	0.87
1600	0.79
2000	0.75
2500	0.69
3150	0.70
4000	0.75
5000	0.82


$\alpha_w = 0,85(L)$ *
 classement : B

Absorption selon le rapport acoustique du CSTB

AWR 16-16/3-10

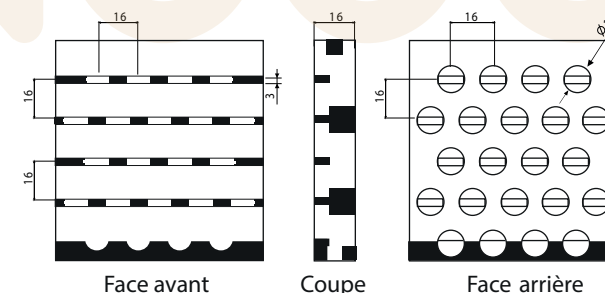

APPLICATION



Sans usinage

Caché démontable

Décaissé avec chanfrein

Décaissé joint creux

Caché