



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard MDF Ignifugé

Formats : 2400 mm x 146 mm

Epaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Lame MDF ignifugée 16mm plaquée 2 faces.

Rainures avant 3mm au pas de 32mm

Perforations arrière diamètre

10mm au pas alterné 16/32mm

Voile acoustique à l'arrière du panneau

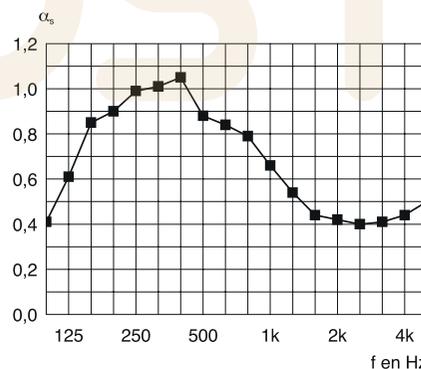


f	$\alpha_s$
100	0,41
125	0,61
160	0,85
200	0,90
250	0,99
315	1,01
400	1,05
500	0,88
630	0,84
800	0,79
1000	0,66
1250	0,54
1600	0,44
2000	0,42
2500	0,40
3150	0,41
4000	0,44
5000	0,50

$\alpha_w = 0,50(LM)^*$   
classement : D

Absorption selon le rapport acoustique du CSTB

AWR 16-32/3-10

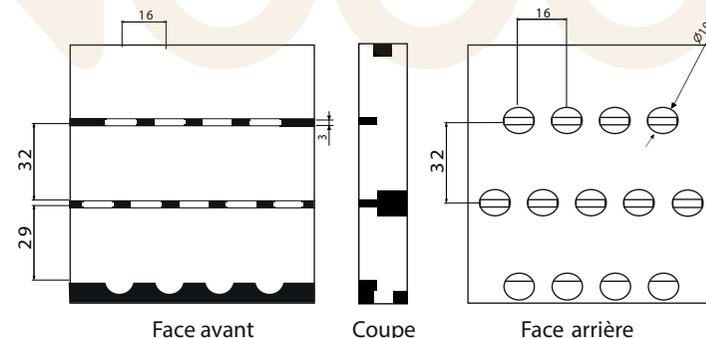

## APPLICATION

