




DESIGN

AW 32-32/8B

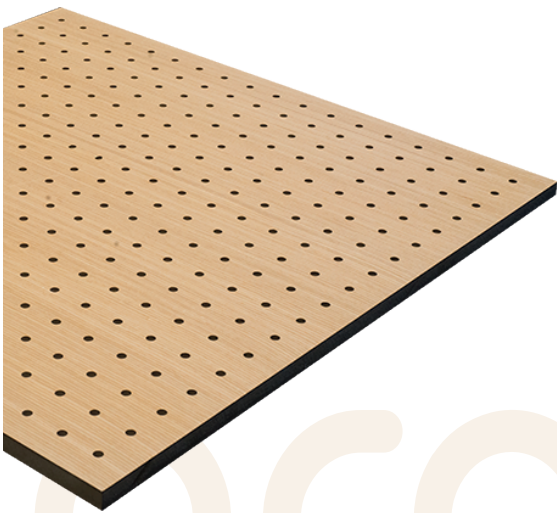

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard / MDF Ignifugé

Formats : 600x600 mm / 1200x600 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation




Autre Décor




Laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF
Perforation droite
Diamètre 8 mm
Pas entre trous 32x32
Surface perforé (%) 4.9

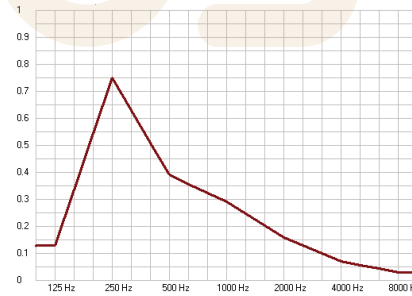


CERTIFIÉ CSTB

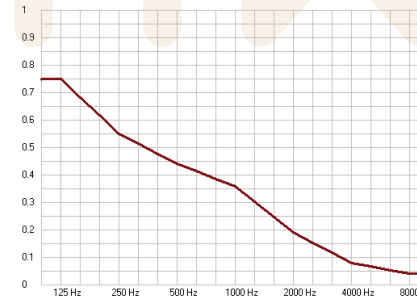

CERTIFIÉ CSTB

AW 32-32 / 8B

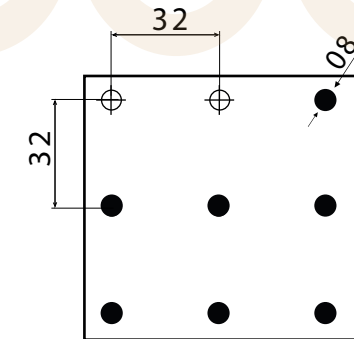

APPLICATION



Sans usinage



Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans usinage



Caché démontable



Décaissé avec chanfrein



Décaissé joint creux



Caché