


DESIGN AW 2.05

ACOUSTIWOOD



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

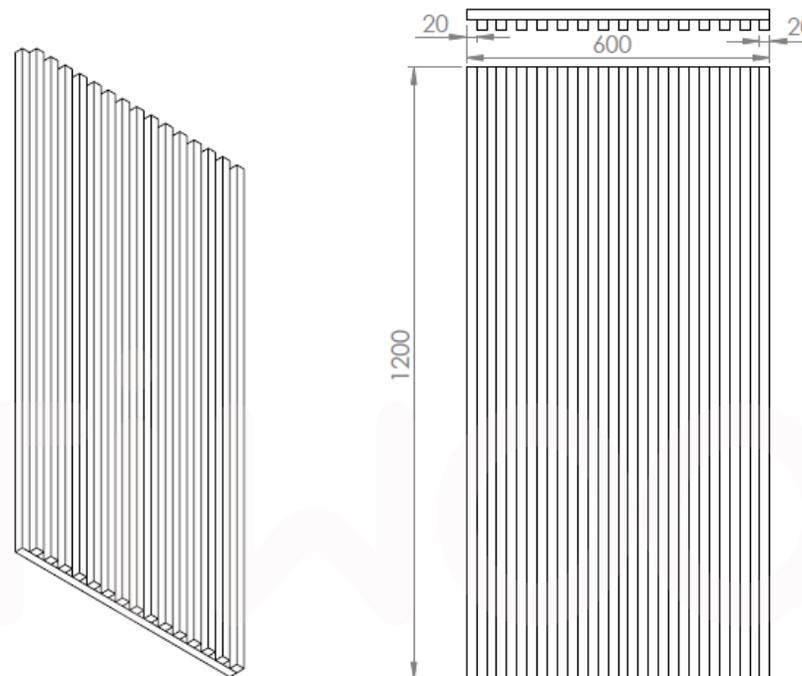

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Bois massifs aux certifications PEFC

Des performances acoustiques élevées

Une réaction au feu optimale

Euroclasse B-s1, D0 selon la norme EN 13501-1


Une bonne résistance à l'humidité

une essence principale est proposée: ACAJOU/WENGUE/NOYER

FINITION / REACTION AU FEU (Selon en 13501-1)

Naturel	D-s1,d0 / B-s1,d0
Vernis incolore	B-s1,d0

APPLICATION



Mur

Sur demande:



Sur Mesure



Laqué