



AWR 16-32/4-10



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard MDF Ignifugé

Formats : 2400x146 mm

Epaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mélaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur entre rainures 32mm
 Largeur des rainures 4mm
 Profondeur des rainures 6mm
 Diamètre du trou arrière 10mm
 Pas entre trous 16mm/32mm
 Profondeur du trou 10mm
 Surface perforé 7.6%




Absorption acoustique avec plenum de 40mm et laine minérale de 40mm



Absorption acoustique avec plenum de 40mm et laine minérale de 40mm


AWR 32-16/4-10

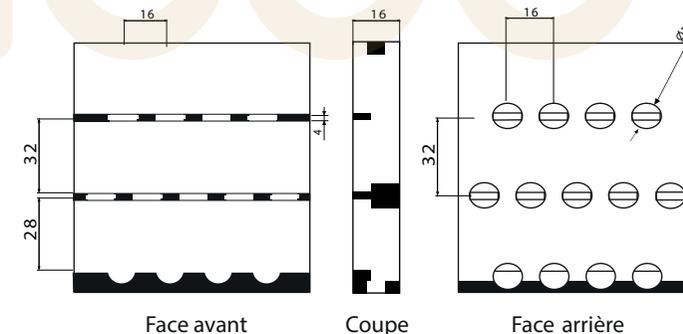

APPLICATION



Mur



Sans usinage




Rainuré



Rainure Langue



Plafond



Sans usinage



Caché démontable



Décaissé avec chanfrein



Décaissé joint creux



Caché