



AW/MP MICRO-PERFORE 2.5



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matériaux de base : MDF Standard MDF Ignifugé

Formats : 600x600 mm / 1200x600 mm

Épaisseur : 16mm

Finition :

- Plaqué bois vernis
- Mèlaminé
- Teint dans la masse

Sur demande:



Sur Mesure



Autre Perforation



Autre Décor



Laqué


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau acoustique en MDF
16mm .


Perforation avant diamètre
0,5 mm au pas de 2,5mm/2,5mm

Perforation arrière diamètre
10mm au pas de 16/16

Voile acoustique à l'arrière
du panneau

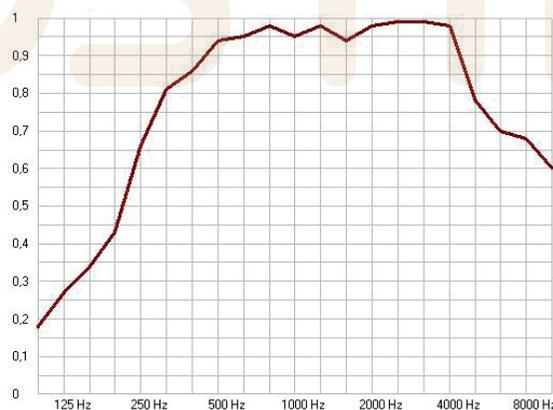


AW/MP MICRO-PERFORE



Face avant



Coupe



Face arrière


APPLICATION



ACOUSTIWOOD



Mur



Sans usinage




Rainuré



Rainure Languette



Plafond



Sans usinage




Caché démontable



Décaissé avec chanfrein



Décaissé joint creux



Caché